

Interrupor automático tripolar

Descripción

Un interruptor automático tripolar es capaz de interrumpir el flujo de corriente en tres conductores simultáneamente. Esto proporciona protección adicional en sistemas trifásicos.

Aplicación

Se utiliza en sistemas eléctricos trifásicos para proteger los tres conductores principales del circuito, comúnmente encontrados en aplicaciones industriales y comerciales.


Características

- Estándar: IEC 60898-1.
- Tipo de curva: C.
- Indicador frontal de estado: On/Off.
- Fácil instalación y cambio en riel DIN de 35mm.
- Temperatura de ambiente: -5°C + 40°C.
- Banda bimetálica de alta calidad.
- Material auto extinguiible.
- Certificación SEC.


Datos Técnicos

Código	Nº de polos	Corriente nominal	Tensión nominal	Frecuencia (Hz)	Capacidad de ruptura	IP
EKM-S63 3X6A	3P	6A	240/415VAC	50/60Hz	6Ka	20
EKM-S63 3X10A	3P	10A	240/415VAC	50/60Hz	6Ka	20
EKM-S63 3X16A	3P	16A	240/415VAC	50/60Hz	6Ka	20
EKM-S63 3X20A	3P	20A	240/415VAC	50/60Hz	6Ka	20
EKM-S63 3X25A	3P	25A	240/415VAC	50/60Hz	6Ka	20
EKM-S63 3X32A	3P	32A	240/415VAC	50/60Hz	6Ka	20
EKM-S63 3X40A	3P	40A	240/415VAC	50/60Hz	6Ka	20
EKM-S63 3X50A	3P	50A	240/415VAC	50/60Hz	6Ka	20
EKM-S63 3X63A	3P	63A	240/415VAC	50/60Hz	6Ka	20

Dimensiones

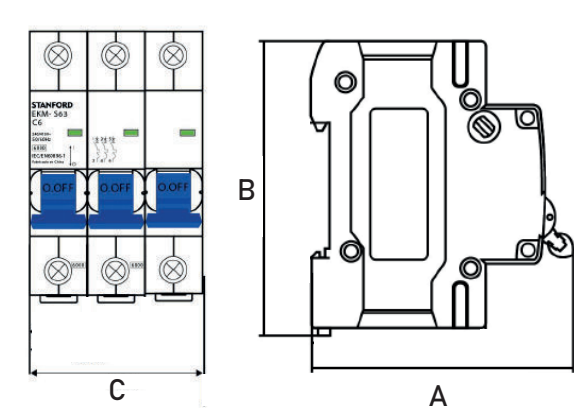

Código	Dimensiones		
	A	B	C
EKM-S63	66mm	81mm	54mm

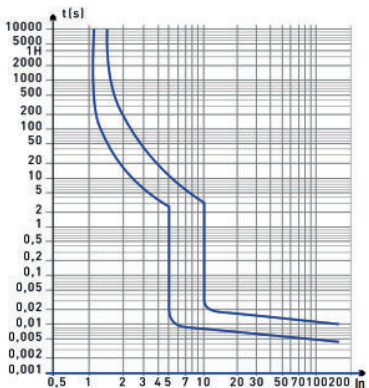

Curva de disparo

